

PARAFON NORDIC

Produktbeskrivning

NORDIC är ett undertakssystem som möter högt ställda krav på såväl ljudabsorption, brandsäkerhet, miljö och estetik.

Ytskiktet med sitt låga glanstal och relativt höga ljusreflektion ger många fördelar ur belysningssynpunkt.

Användningsområde

Kontor, undervisningslokaler, offentliga lokaler, korridorer, butiker etc.

Brandsäkerhet

Högsta Euroclass A1, enligt standard EN 13501-1. Tillsammans med bärverkssystemet Prelude uppfyller produkten kraven för Tändskyddande beklädnad enligt NT Fire 003.

Fuktresistens

Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 25 °C – tillfälligt 100 % och 40 °C.

Rengöring

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp.

Färg

Vit (NCS ca S 1000-N).

Vikt


Kant A	15 mm	1,1 kg/m ²
Kant E24	15 mm	2,1 kg/m ²

Standardformat

Kant	Längd x Bredd x Tjocklek mm
A	600 x 600 x 15 1200 x 600 x 15
E24	600 x 600 x 15 1200 x 600 x 15


Andra format offereras på begäran.

Minsta konstruktionshöjd



Kant A	52 mm
Kant E24	60 mm

Minsta höjd för demonterbarhet




Kant A	80 mm
Kant E24	90 mm

Ljudabsorption


Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354. Absorptionsvärden och klasser är uträknade enligt ISO 11654.

Kant A, 15 mm

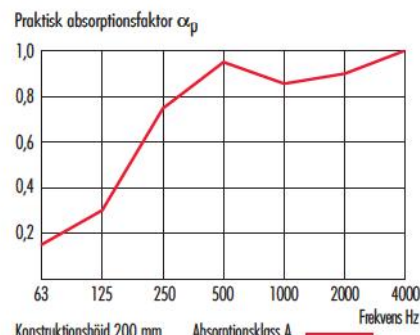

Konstruktionshöjd mm	Frekvens Hz						α_w	Abs.-klass	
	63	125	250	500	1000	2000			4000
200	0,15	0,30	0,75	0,95	0,85	0,90	1,00	0,90	A

Kant E, 15 mm

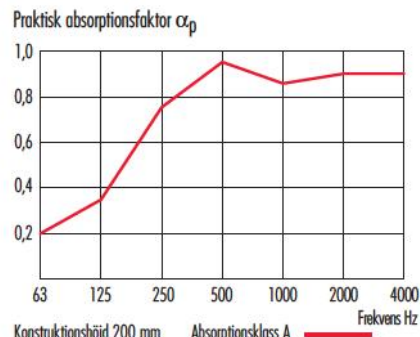

Konstruktionshöjd mm	Frekvens Hz						α_w	Abs.-klass	
	63	125	250	500	1000	2000			4000
200	0,20	0,35	0,75	0,95	0,85	0,90	0,90	0,90	A

Föreskrivningstext

Produkt: PARAFON NORDIC

Standardformat: Se tabell

Kant: Se tabell

Färg: Vit (NCS ca S 1000-N)

Montage: ¹⁾

¹⁾ För olika system, se separat broschyr.