



PARAFON CLINIC

Produktbeskrivning

CLINIC är en vit undertaksskiva för miljöer med krav på rengörbarhet och god akustik. CLINIC har ett förstärkt målat ytskikt och kanter är förseglade.

Användningsområde

Vård- och sjukhusmiljö. Matsalar, barer, restauranger, kafeterior. Badanläggningar, dusch- och omklädningsrum.

Brandsäkerhet

Högsta Euroclass A2-s1, d0, enligt standard EN13501-1. Tillsammans med bärverkssystemet Prelude uppfyller produkten kraven för Tändskyddande beklädnad enligt NT Fire 003.

Fuktesistens

CLINIC suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 25 °C – tillfälligt 100 % och 40 °C.

Rengöring

Borstning eller dammsugning med mjuk borste, daglig avtorkning med våt duk eller svamp.

Färg

Vit (NCS ca. S 0500-N).

Vikt

Kant A 15 mm 1,1 kg/m²

Standardformat

Kant	Längd x Bredd x Tjocklek mm
A	600 x 600 x 15 1200 x 600 x 15


Kant E24 offereras på begäran.

Minsta konstruktionshöjd



Kant A 52 mm

Minsta höjd för demonterbarhet




Kant A 80 mm

Ljudabsorption

Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354. Absorptionsvärden och klasser är uträknade enligt ISO 11654.

Kant A, 15 mm

Praktisk absorptionsfaktor α_p

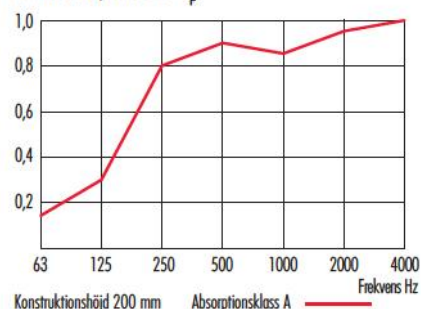

Konstruktionshöjd mm	Frekvens Hz							α_w	Abs.-klass
	63	125	250	500	1000	2000	4000		
200	0,15	0,30	0,80	0,90	0,85	0,95	1,00	0,90	A

Föreskrivningstext

Produkt: PARAFON CLINIC

Standardformat: Se tabell

Kant: A

Färg: Vit

Montage: A1 med Prelude 24 ¹⁾

¹⁾ För olika system, se separat broschyr.