

## PARAFON HYGIENBAFFEL

### Produktbeskrivning

HYGIENBAFFEL är en ljudabsorbent som monteras individuellt, hängande i vajer, profiler eller i separata fästpunkter. Montering sker med hjälp av två medföljande vita, rostfria byglar.

Den består av en stnullsskiva som är helt innesluten i en 0,1 mm, vit, UV-stabiliserad polyetenfolie.

### Användningsområde

HYGIENBAFFEL rekommenderas till utrymmen där det finns högt ställda krav på hygien och avtvättbarhet. Produkten rekommenderas även under takfönsterytor där dagsljuset är av stor betydelse, vid sprinklersystem som placeras ovanför absorbenterna och i lokaler med risk för kondensutfall från takytan. Hygienbaffel rekommenderas där ett plant undertak inte kan monteras.

### Fuktresistens

Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 100 % relativ fuktighet och 25 °C.

### Rengöring

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp. Avspolning med lågtryckstvätt.

### Vikt

Ca 2,0 kg/st.

### Standardformat


Kant	Längd x Bredd x Tjocklek mm
A	1200 x 600 x 50*)

\*) Fast mått

### Ljudabsorption

Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354.

Praktisk absorptionsfaktor  $\alpha_p$

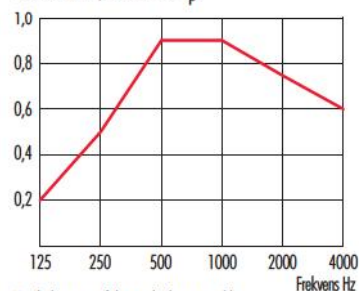

Vägd absorptionsfaktor och absorptionsklass kan ej anges.

Absorptionsyta/ m <sup>2</sup>	Frekvens Hz					
	125	250	500	1000	2000	4000
Frihängande	0,20	0,50	0,90	0,90	0,75	0,60

### Föreskrivningstext

Produkt: PARAFON  
HYGIENBAFFEL

Standardformat:  
1200 x 600 x 50 mm

Kant: A

Färg:

Montage: <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> För olika system, se separat broschyr.