



PARAFON VÄGGSKIVA

Produktbeskrivning

VÄGGSKIVA skapar en behaglig, dämpad och ombonad ljudmiljö. Taluppfattbarheten förbättras i rum med hårda väggytor genom att ljudreflektionen minskar. Detta är viktigt för tex biografers, studios och hörsalar.

VÄGGSKIVA består av en stenullsskiva med ytiskt av glasfiberväv, SLUGGER, TEXTUR och STRUKTUR. Långsidorna är försedda med vitmålade U-profiler av stål, synlig kant 20 mm.

Kan även levereras utan kantprofil och istället monteras med Hattprofil.

Användningsområde

Skolor, kontor, konferensrum, samlingslokaler, studios, biografers, hörsalar.

Brandsäkerhet

SLUGGER: Högsta Euroclass A2-s1,d0, enligt standard EN 13501-1.

TEXTUR OCH STRUKTUR: Euroclass C-s1,d0, enligt standard EN 13501-1.

Slagtålighet

SLUGGER har mycket bra slagtålighet. TEXTUR och STRUKTUR har bra slagtålighet.

Fuktresistens

90 % vid 25 °C. Tillfälligt 95 % vid 40 °C.

Rengöring

Borstning eller dammsugning med mjuk borste.

SLUGGER kan avtorkas med våt duk eller svamp.

Färg

SLUGGER: Vit (närmsta RAL 9003)

Grå (närmsta RAL 7038)

Svart

TEXTUR och STRUKTUR: Standardkulör vit men kan målas i valfri kulör.

Demonerbarhet

Väggskivorna är lätt demonterbara.

Belastning

Upphängning bör inte ske i väggskivorna utan mot bakomliggande vägg eller i takprofilen.

Vikt

4,0 kg/m².

Standardformat

Kant	Längd x Bredd x Tjocklek mm
A	2700 x 1200 x 40*)


*) Fast mått

Ljudabsorption

Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354. Absorptionsvärden och klasser är uträknade enligt ISO 11654.

Kant A, 40 mm

Praktisk absorptionsfaktor α_p

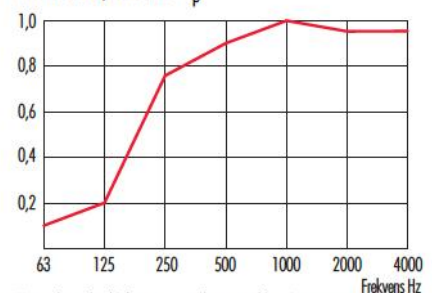

Konstruktionshöjd Dikt an Absorptionsklass A

Konstruktionshöjd mm	Frekvens Hz							α_w	Abs.-klass
	63	125	250	500	1000	2000	4000		
Dikt an	0,10	0,20	0,75	0,90	1,00	0,95	0,95	0,95	A

Föreskrivningstext

Produkt: PARAFON VÄGGSKIVA (SLUGGER, TEXTUR, STRUKTUR)

Standardformat:

2700 x 1200 x 40 mm

Kant: A

Färg:

Montage: V1¹⁾

¹⁾ För olika system, se separat broschyr.