


## PARAFON Palette

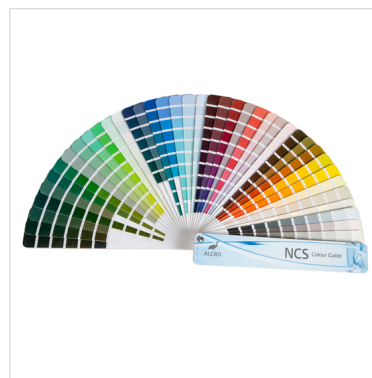

Sertifikat nummer

0809-CPR-1013 / VTT Expert  
Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-  
02044 VTT

Kort beskrivelse

PARAFON Palette er en malt  
akustikkplate for kreative  
himlingsløsninger. Leveres i valgfri  
NCS-farge og flere kantforminger for  
montering i bærevek eller  
direktemontert mot himling eller vegg.

Bruksområde

Kontorer, kjøpesentre, offentlige bad,  
skoler og barnehager

Bruksforhold

Kan benyttes kontinuerlig i 95 %  
relativ fuktighet ved en temperatur på  
+30 °C. Sporadisk også på 100 % og  
40 grader.

### Mål

Mål		
Tykkelse	Bredde x lengde	Vekt
Kant A:		
18 mm	600 x 600 mm	1,4 kg/m <sup>2</sup>
18 mm	600 x 1200 mm	1,4 kg/m <sup>2</sup>
40 mm	600 x 600 mm	2,8 kg/m <sup>2</sup>
40 mm	600 x 1200 mm	2,8 kg/m <sup>2</sup>
Kant B:		
18 mm	600 x 600 mm (faste mått)	2,5 kg/m <sup>2</sup>
40 mm	600 x 600 mm (faste mått)	5,6 kg/m <sup>2</sup>
Kant C:		
18 mm	600 x 600 mm (faste mått)	2,5 kg/m <sup>2</sup>
Kant D:		
18 mm	600 x 600 mm (faste mått)	2,5 kg/m <sup>2</sup>
Kant D2:		
25 mm	600 x 600 mm (faste mått)	3,5 kg/m <sup>2</sup>
Kant E24:		
18 mm	600 x 600 mm	1,8 kg/m <sup>2</sup>

### Emballasje

Forpakning

Kartong

## Brannegenskaper

Reaksjon på brann		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Brannklassifisering, Euroclass	A2 - s1, d0	EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Other Fire Properties		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Brennbarhet	Grunnproduktet er ubrennbart	EN 13964:2014 (EN ISO 1182)

## Mekaniske egenskaper

Strekk / bøyestrekfasthet		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Bøying strekkfasthet	NPD	EN 13964:2014

Andre mekaniske egenskaber		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Riveegenskaper	NPD	EN 13964:2014

## Utslipp

Egenskap	Verdi	I henhold til
Utslipp i inneklime	M1	Finnish Classification

Avgivelse av farlige stoffer til innemiljøet		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Lekkasje av formaldehyd	E1	EN 13964:2014
Utslipp av asbestfibre	Inneholder ikke asbest	EN 13964:2014

## Varighet

Varighet av brannbestandighet mot varme, reaksjon mot brann, værpåvirkning, aldring/forringelse

Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke over tid. Euroklasseklassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som ikke kan øke over tid.

## Overflater

Belegg

Malt glassfiberfilt. Baksiden: Tynn glassfiberfilt.

## Kanter

Behandling av kanter

Avhengig av kanttype – fra tynt spraymalte til dekkmalte kanter.

## Montering

Monteres med Armstrong Prelude bæreverk. Kant B og C monteres rett på med festebrakett eller lim. Palette i Step-montering limes direkte på underlaget.

## Konstruksjonshøyde

Direktemonterte produkter

Tykkelse	Kant B	Kant C
18 mm	20 mm	20 mm
40 mm	42 mm	

Minste konstruksjonshøyde for demonterbarhet

Montasje i synlig eller skjult bærekonstruksjon

Tykkelse	Kant A	Kant D
15-18 mm	50 mm	60 mm
25 mm	110 mm	
40 mm	160 mm	

Tykkelse	Kant D2	Kant E
15-18 mm		90 mm
25 mm	70 mm	
40 mm		170 mm

Minste konstruksjonshøyde med direktefeste er 52 mm.

Minste konstruksjonshøyde for ikke demonterbare







## Rengøring og vedlikeholdelse

Børsting eller støvsugning med myk børste. Tørkes av med fuktig klut eller svamp.

## Kassering og gjenvinning

Kan brukes som isolasjon eller leveres på avfallsdeponi. Ingen restriksjoner.

## Lydkurver



PAROC AS, Nils Hansens vei 2, N-0667 Oslo, Tel. +47 22 627 172, Fax +47 31 281 110, www.paroc.no

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene våre er velprøvd. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmateriale. På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterialet. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Norway.