
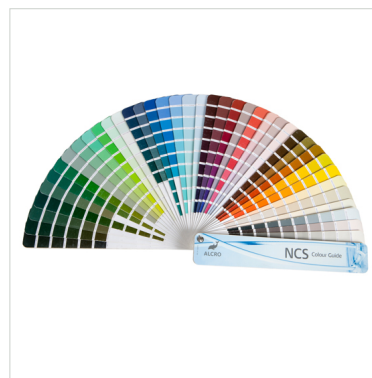


PARAFON Step

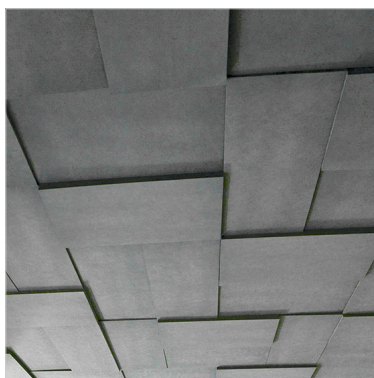

Sertifikat nummer

0809-CPR-1013 / VTT Expert
Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-
02044 VTT, Finland

Kort beskrivelse

PARAFON STEP er et akustikktak som gir mange muligheter til å skape attraktive og unike interiør. I Stepkonseptet arbeider vi med lydabsorbenter i ulike formater og tykkelser som gir ulike nivåer i høyden, som monteres for å skape ulike mønster. PARAFON STEP Direct limes mot underlaget, og PARAFON STEP for Grids monteres i nedpendlet T-15-bæreverk, som lakkres i samme farge som lydabsorbentene.

Bruksforhold

Kan benyttes kontinuerlig i 95 % relativ fuktighet ved en temperatur på +30 °C. Sporadisk også på 100 % og 40 grader.

Mål

Mål		
Tykkelse	Bredde x lengde	Vekt
Step Direct, kant A för direkte montering (faste mått):		
33 mm	600 x 600 mm	3,3 kg/m ²
40 mm	600 x 600 mm	4,0 kg/m ²
55 mm	600 x 600 mm	5,5 kg/m ²
33 mm	300 x 600 mm	3,3 kg/m ²
40 mm	300 x 600 mm	4,0 kg/m ²
55 mm	300 x 600 mm	5,5 kg/m ²
33 mm	300 x 1200 mm	3,3 kg/m ²
40 mm	300 x 1200 mm	4,0 kg/m ²
55 mm	300 x 1200 mm	5,5 kg/m ²
Step for Grids, kant E15 for T-15 bæresystem:		
18 mm	300 x 600 mm	1,8 kg/m ²
34 mm	300 x 600 mm	3,4 kg/m ²
50 mm	300 x 600 mm	5,0 kg/m ²

18 mm	600 x 600 mm	1,8 kg/m ²
34 mm	600 x 600 mm	3,4 kg/m ²
50 mm	600 x 600 mm	5,0 kg/m ²
18 mm	600 x 1200 mm	1,8 kg/m ²
34 mm	600 x 1200 mm	3,4 kg/m ²
50 mm	600 x 1200 mm	5,0 kg/m ²

Andre dimensjoner er mulig.

Emballasje

Forpakning

Kartong

Brannegenskaper

Reaksjon på brann		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Brannklassifisering, Euroclass	A2 - s1, d0	EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Other Fire Properties		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Brennbarhet	Grunnproduktet er ubrennbart	EN 13964:2014 (EN ISO 1182)

Lydegenskaper

Egenskap	Verdi	I henhold til
Praktisk lydabsorpsjonsklasse	Lydabsorpsjon avhenger av kombinasjon av størrelser og tykkelser. Se akustikkinformasjon under fanen Akustikk.	EN 13964:2004/A1:2006 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)

Mekaniske egenskaper

Strek / bøyestrekfasthet		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Bøying strekkfasthet	NPD	EN 13964:2014

Andre mekaniske egenskaper		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Riveegenskaper	NPD	EN 13964:2014

Utslipp

Egenskap	Verdi	I henhold til
Utslipp i inn klima	M1	Finnish Classification

Avgivelse av farlige stoffer til innemiljøet		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Lekkasje av formaldehyd	E1	EN 13964:2014
Utslipp av asbestfibre	Inneholder ikke asbest	EN 13964:2014

Varighet

Varighet av brannbestandighet mot varme, reaksjon mot brann, værpåvirkning, aldring/forringelse

Brannbestandigheten til steinullen forringes ikke over tid. Euroklasseklassifiseringen til produktet gjelder for det organiske innholdet, som ikke kan øke over tid.

Overflater

Belegg

Malt glassfiberfilt. Baksiden: Tynn glassfiberfilt.

Farger


Farge fra Parocs fargepalett eller valgfri NCS-farge.

Kanter


Behandling av kanter

Spray malt med ull struktur synlig

Kantutforminger



A



E15

Montering

Step Direct limes rett på underlaget. Step for grids installerer i bæreverk.

Rengøring og vedlikeholdelse

Børsting eller støvsuging med myk børste. Tørkes av med fuktig klut eller svamp.

Kassering og gjenvinning

Kan brukes som isolasjon eller leveres på avfallsdeponi. Ingen restriksjoner.

PAROC AS, Nils Hansens vei 2, N-0667 Oslo, Tel. +47 22 627 172, Fax +47 31 281 110, www.paroc.no

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen av denne brosjyren finnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene våre er velprøvd. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres. Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt informasjonsmaterie. På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i informasjonsmaterialet. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Norway.