


Clean Room T-24 XL²

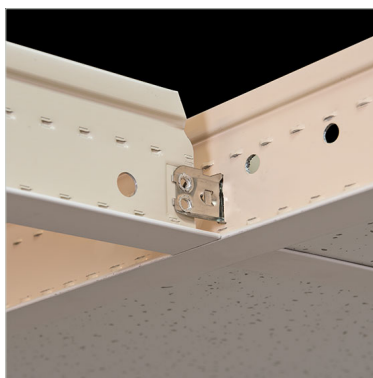

Kort beskrivelse

Clean Room T-24 XL² er en oppdatert specialbæreverk i aluminium for renrom og ikke-magnetiske miljøer. Den nye Clean Room T-24 har en XL² "klikk system" og er ikke kompatibel med den forrige Clean Room bæreverk. T-profilene har en unik innfelt PVC pakking og med klipsning av platene gir en meget god tetning mellom de akustiske plater og bæresystem slik at ytterligere tetting kan unngås. Clean Room T-24 XL² oppfyller kravene for bruk i sone 4 i henhold til NF S 90-351 - bakteriologisk klasse B1 og er godkjent for bruk i renrom ISO klasse 4 i henhold til ISO-standard 14644-1. For installasjon av den siste platen og gi tilgang til plenum brukes Board Access Clip.

Bruksområde

Bæreverk for nedpendlet himling med høye renslighetskrav.

Bruksforhold

Bæreverk for nedpendlet himling beregnet for bruk innendørs.

Mål

Mål	
Bredde x lengde	Høyde
Bæreprofil Clean room Bæresystem:: 24 x 3600 mm	50 mm
Tverrprofil Clean room Bæresystem: 24 x 1200 mm	50 mm
24 x 600 mm	50 mm
Vegglist: 24 x 3660 mm	24 mm
-	
CHDC Hold down clip, non-magnetic areas (for 15-20 mm tiles). Note: 8 clip per 600x600 tile and 10 per 1200x600 tile - 10,64 /m ²	
Board Access clip	

Emballasje

Forpakning

Eske

Brannegenskaper

Reaksjon på brann		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Brannklassifisering, Euroclass	A2 - s1, d0	EN 13964:2014

Mekaniske egenskaper

Andre mekaniske egenskaper		
Egenskap	Verdi	I henhold til
Lastbæringsevne	Se CLEAN ROOM 24 brosjyre/dokumentasjon.	EN 13964:2014
Durabilitet	Korrosjonsklasse B	EN 13964:2014

Overflater

Belegg Belagt med polyestermaling

Farger

Hvit

Rengøring og vedlikeholdelse

Rengjøres med mildt rengjøringsmiddel og myk klut. Kan rengjøres med desinfeksjonsmiddel basert på klor, ammoniakk eller hydrogenperoksid. Fjern akustikkplatene før du rengjør profilene for å unngå å overføre skitt på dem.