


Datablad

Tripplex Wall Mosaik

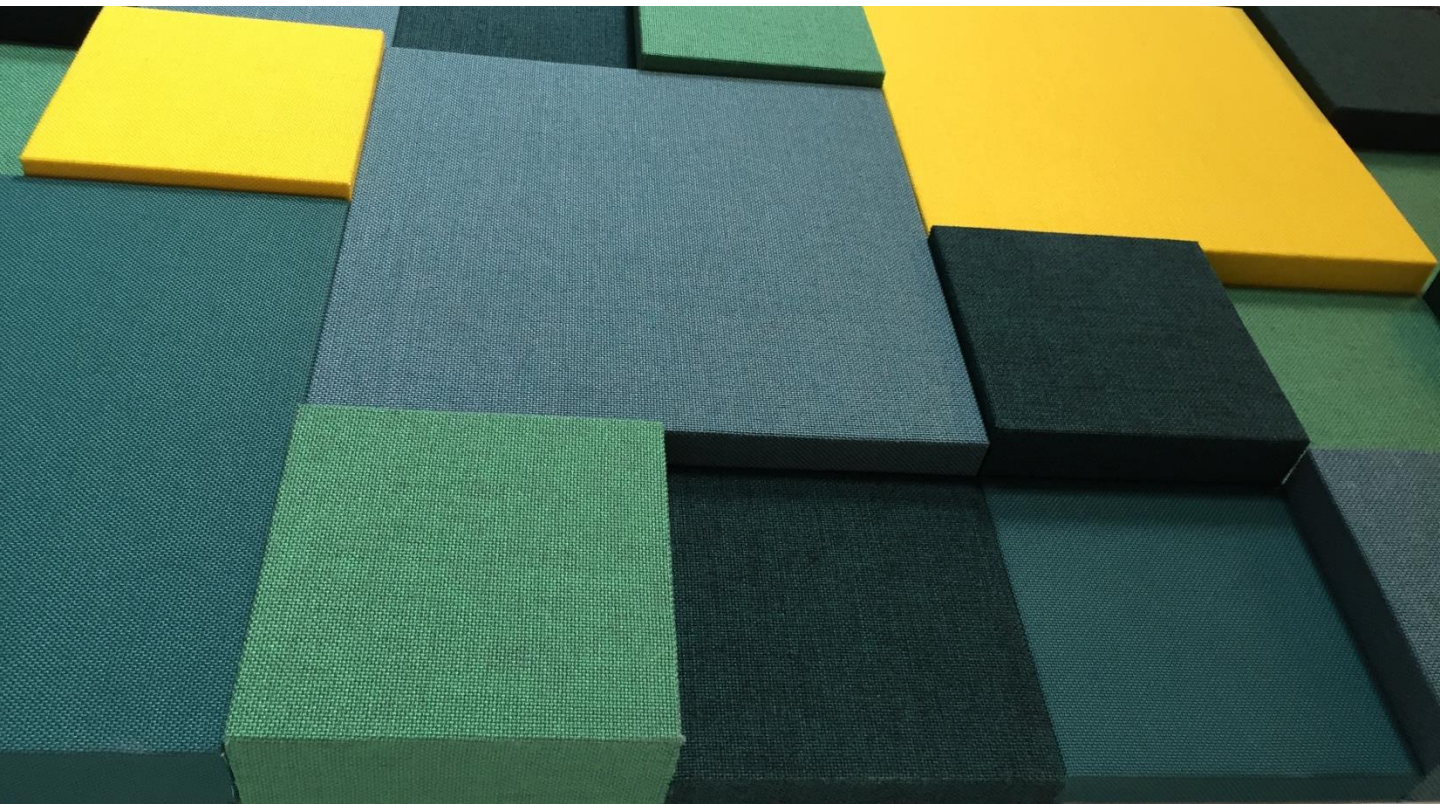

Beskrivelse

Tripplex Wall Mosaik den optimale løsning hvor der ønskes ekstrem høj designfrihed og akustikregulering i én løsning. Elementerne kan "skræddersyes" i dimensioner både på længde, bredde og tykkelse. Vægpanelerne har særdeles god lydabsorption og dermed velegnet til efterregulering i mødelokaler, storrumskontormiljøer, undervisnings miljøer og daginstitutioner, samt andre steder hvor der er høje krav til efterklangstiden.

Tripplex Wall Mosaik giver mulighed for at skabe det helt perfekte akustikregulerede rum, da man efter behov kan kombinere de forskellige tykkelser og opnå optimal regulering i de frekvenser man ønsker. Tripplex Wall Mosaik, 100 mm er markedets eneste enkelt absorberende med en ekstrem høj absorption ved 125 Hz.

Materialer

Tripplex Wall Mosaik er udført af mineraluldskerne, som er stofbeklædt på alle synlige sider. Bagsiden er beklædt med forseglende glasfilt.




Installation

Monteres direkte med Tripplex superklæber eller Tripplex montagebeslag.



Kanttyper

Tripplex Wall Mosaik er med en skarp, ekstra forstærket kant. Tekstiloverfladen er monteret stramt på og fastgjort på bagsiden.

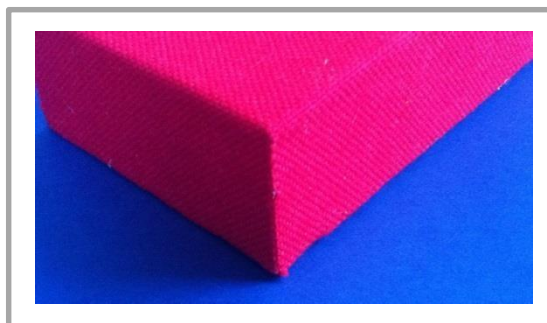

Farver

Tripplex kan levere 20 farver af typen Panama og 46 farver af typen **Basic**.

Se **Panama** farver på side 5.

Kontakt Tripplex for yderligere information eller farveprøver.

info@trippdex.dk




Akustik

20mm: α_w 0,50, Klasse C iht. ISO 354

40mm: α_w 0,95, Klasse A iht. ISO 354

100mm: α_w 0,90 klasse A (NB: 0,6 v. 125Hz!!),

Klasse A iht. ISO 354

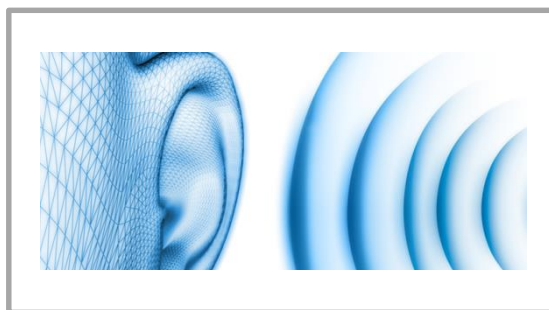

Brandklasse

Panama tekstil: A2-S1,d0, ubrændbart

Basic tekstil: B-S2,d0, klasse A

i henhold til EN 13501-1+ A1:2013



Rengøring

Tripplex Wall Mosaik støves af med blød børste eller støvsuges med blødt mundstykke.


Små pletter og let misfarvning kan rengøres med en fugtig klud og et almindeligt mildt rengøringsmiddel.

For yderligere information henvises til Tripplex Wall Mosaik Drift og vedligeholdelsesvejledning.



Fugtbestandighed

Produktet er formstabilt ved en relativ luftfugtighed op til 95 % og en temperatur på 30°C.

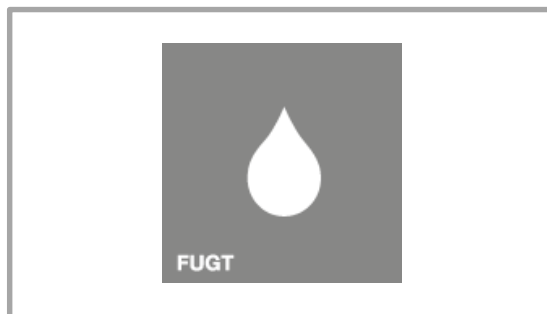

Miljø & indeklima

Produceret af ISO 9001 & ISO 14001 certificeret virksomhed.
Testet og godkendt i henhold til Dansk Indeklimamærkning




Dimension og vægt

Bredde fra 50 mm til 1200 mm
Længde fra 100 mm til 2400mm
Tykkelser fra 20 mm til 100 mm

20mm: 2,5 kg/m²
40mm: 4,5 kg/m²
100mm: 9,0 kg/m²

Kan også leveres i: 30,50,60,70,80 & 90mm

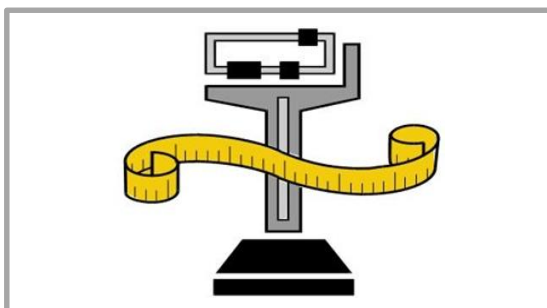

Farver

Panama farver - Andre farver af typen Basic kan ligeledes leveres. Kontakt Tripplex for farveprøver.

52826 NCS S 4050-R RAL 3003	 Rubin Rød	 Signal Grå	52834 NCS S 3010-R70B RAL 7004
52827 NCS S 1085-Y90R RAL 3020	 Trafik Rød	 Signal Hvid	52835 NCS S 0500-N RAL 9003
52828 NCS S 0585-Y40R RAL 2003	 Pastel Orange	 Signal Hvid/ Creme Hvid	52836 NCS S 0500-N/ S 0505-Y20R RAL 9003/9001
52829 NCS S 8010-Y70R RAL 8017	 Chokolade Brun	 Oliven Brun	52837 NCS S 6010-Y30R RAL 8008
52830 NCS S 9000-N RAL 8022	 Signal Sort	 Oliven Brun/ Platin Grå	52838 NCS S 6010-Y30R/ S 3010-R70B RAL 8008/7037
52831 NCS S 7002-B RAL 7024	 Grafit Grå	 Platin Grå	52839 NCS S 3010-R70B RAL 7036
52832 NCS S 0580-Y10R RAL 1018	 Zink Gul	 Pastel Orange/ Platin Grå	52840 NCS S 0585-Y40R/ S 3010-R70B RAL 2003/7037
52833 NCS S 4005-G80Y RAL 7030	 Sten Grå	 Patina Grøn	52841 NCS S 4020-G10Y RAL 6000
52842 NCS S 4020-G10Y/ S 6010-Y30R RAL 6000/8008	 Patina Grøn/ Oliven Brun	 Ultramarine Blå/ Signal Sort	52844 NCS S 3560-R80B/ S 9000 RAL 5002/8022
52843 NCS S 3560-R80B RAL 5002	 Ultramarine Blå	 Ultramarine Blå/ Rubin Rød	52845 NCS S 3560-R80B/ S 4050-R RAL 5002/3003