



PARAFON BULLER

Produktbeskrivning

BULLER är en ljudabsorberande, energibesparande och brandskyddande skiva för montage i tak och på vägg, i t ex industrilokaler.

En god arbetsmiljö är viktig för trivselen och framförallt för säkerheten. Genom att montera BULLER i tak och på väggar skapar man ett bra ljudklimat.

Bullernivån sänks, genom att efterklangstiden – ekot – förkortas och taluppfattbarheten ökar. Det skadande eller tröttande bullret minskar och varningsrop hörs bättre. BULLER ger frihet att välja mellan olika montagemetoder, försänkt eller dikt an, hel- eller deltäckande, olika färger och format.

BULLER finns i flera olika färger och kan monteras mot alla typer av underlag – plåt, betong, lättbetong eller trä.

Användningsområde

BULLER: Industrier, verkstäder, slöjdsalar, sporthallar, idrottsanläggningar, skyddsrum, fläktrum, lagerlokaler, stormarknader och liknande.

Brandsäkerhet

Högsta Euroclass A1, enligt standard EN 13501-1. Tillsammans med bärverkssystemet Prelude, skruvar eller MT-list uppfyller produkten kraven för Tändskyddande beklädnad enligt NT Fire 003.

Fuktresistens

BULLER suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 90 % relativ fuktighet och 25 °C – tillfälligt 100 % och 40 °C.

Rengöring

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med våt duk eller svamp.

Färg

Natur, vit, grå alt. svart.

Vikt

Kant A	30 mm	1,4 kg/m ²
	50 mm	2,0 kg/m ²
	100 mm	4,0 kg/m ²

Standardformat

Kant	Längd x Bredd x Tjocklek mm
A	1200 x 600 x 30*)
	1200 x 600 x 50
	1200 x 1200 x 50
	1200 x 600 x 100*)
	1200 x 1200 x 100*)

*) Ej grå.

Andra format offereras på begäran.

Minsta konstruktionshöjd

Se broschyren Montage.

Minsta höjd för demonterbarhet


Se broschyren Montage.

Ljudabsorption

Ljudabsorptionen har mätts enligt ISO 354. Absorptionsvärden och klasser är uträknade enligt ISO 11654.

Kant A

Praktisk absorptionsfaktor α_p

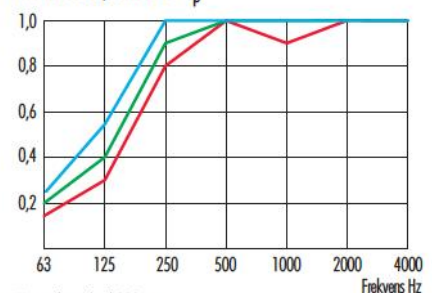

Konstruktionshöjd 200 mm

Tjocklek 30 mm

Tjocklek 50 mm

Tjocklek 100 mm

Absorptionsklass A

Absorptionsklass A

Absorptionsklass A

Tjocklek mm	Frekvens Hz							α_w	Abs-klass
	63	125	250	500	1000	2000	4000		
30	0,15	0,30	0,80	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	A
50	0,20	0,40	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A
100	0,25	0,55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A

Föreskrivningstext

Produkt: PARAFON BULLER

Standardformat: Se tabell

Kant: A

Färg: Natur, vit, grå alt. svart

Montage: ¹⁾

¹⁾ För olika system, se separat broschyr.